

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

保温釜

精米機
(5合タイプ)

精米したてのお米で、おいしさアップ。



(A) アーモンド

CRM-500(A) オープン価格*

- 容量：最大5合
- 幅210×奥行375×高さ314mm
- 質量：9.5kg

精米したてで、いつでも新米のようなおいしさ

白米も分づき米も、好みに合わせてつきわけ自由

1合約1分の
スピード精米

ラクラク操作で、
お米とヌカを自動ふり分け。



必要量の玄米を
ホッパーに入れる



精米度調節ツマミを
希望の分つき位置に
セット



タイマーを精米カップ
数に合わせてスタート

*オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

在庫限り

おかゆ鍋

タイマー付きだから、食べたい時が炊きあがり。



(C) ベージュ

RCO-21(c) オープン価格*

(約0.5～1合／茶碗5～6杯分まで)

- マグネット式プラグ
- 容量：全がゆ0.5～1合（茶碗5～6杯分まで）
- 幅186×奥行213×高さ176mm
- 質量：1.2kg

丈夫でお手入れが簡単なステンレス厚内鍋

朝がゆも手軽にできる12時間予約タイマー付き



- 本カタログに記載しております商品および機能は一般家庭用であり業務用および車両、船舶などでの使用に適しませんので、ご注意ください。
- これらの製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
(These products are designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.)



安全に関するご注意

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 外出されるとき、ご使用にならない場合は必ず電源プラグを抜いてください。
- 電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らないで電源プラグを持って抜いてください。
- 消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。
- 心臓用ペースメーカーをお使いの方は専門医とよくご相談の上お使いください。〈IH保温釜〉
- 圧力式炊飯器は内部が高圧になるため、取扱いを誤ると危険です。取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。

愛情点検



★長年ご使用の調理器具の点検を！

このような
症状は、
ありませんか

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 通電したり、しなかったりする。
- 熱くなったり、コゲくさい臭いがする。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- 自動的に切れるはずなのに切れないときがある。

- モーターの回転が止まったり遅かったり不規則なときがある。
- 運転中に異常な音が出る。
- その他の異常・故障がある。

ご使用
中止

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずしてから、お買上げの販売店にお申し付けください。また、点検・修理に際しての費用など、詳しいことは販売店にご相談ください。

保証書に
関する
お 願 い

- 東芝製品には保証書がついています。お買い求めの販売店で所定事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。
- このカタログに掲載の商品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、保温釜は6年、その他の商品は5年です。

TOSHIBA

東芝ホームアプライアンス株式会社
リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15（東芝昌平坂ビル）

お買上げは親切とサービスをお届けする当店で

- このカタログの内容については右記の販売店にお問い合わせください。
- または、下記におたずねください。
- 商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
- 商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため予告なく変更することがあります。

(フリーダイヤル)

365日 電話でお応えします。
受付時間 9:00~20:00

お買い物・使い方・
修理のご相談は

「東芝生活家電ご相談センター」0120-1048-76

携帯電話・PHS
などからのご利用は 022-774-5402

○FAX 022-224-6801

- お客様からご提供いただいた個人情報、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にも、お客様の個人情報を提供する場合があります。

●この印刷物は環境にやさしい植物性大豆インキを使用しています。



このカタログの内容は平成21年8月現在のものです。

お米がうるおう。
はりがうまれる。

東芝 IH 保温釜

真空圧力炊き

快適しながら、エコできる。

eco スタイル

CO₂削減・電気代節約へ



本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設備調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。


1人 1B 1kg めざせ! 1人、1B、1kg CO₂削減
東芝は、チームマイナス6%に参加しています。

この炊き上がり、
もはやごちそう。

「自信を持ってうちのシヤリとして
使える炊き上がりです。」

米を炊く上で大事なのは浸しです。米の芯まで均一に水分
を含ませることで、はじめて均一な炊き上がりが約束される。
うちの見習いでも米の炊き上がり加減がわかるようになる
には3〜4年の修行が必要でしょう。ところが、この保温釜は
真空を利用することで理想的な状態を作り出す。簡単にプロ
の浸しが再現できるんですね。この保温釜を使えば、おいしさは
保証されたも同然でしょう。

「銀座 久兵衛」主人 今田洋輔

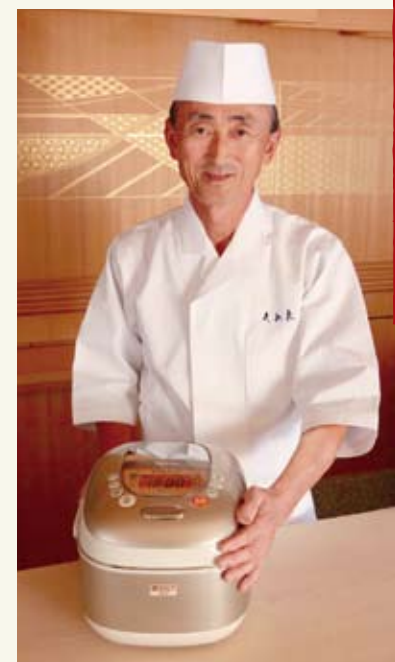

RC-10VXC (N) / RC-18VXC (N)

東芝 IH保温釜
真空圧力炊き

真空と圧力で、ごはんはもっとおいしくなる。



真空でお米の芯まで吸水 東芝独自 真空吸水うるおい仕込み

長年の修行でたどりつく職人技を 買ったその日に手に入れる。

ごはんのおいしさを大きく左右するのが、炊飯前の充分な「浸し」。プロの料理人でも難しいとされるその技を、東芝は真空技術で解決。表面だけでなく、お米の芯まで水が行きわたることで、プロもうなる仕上がりを実現しました。

**真空吸水
うるおい仕込み**

浸しの妨げとなるお米の中の空気を、真空技術でお米の外へ。空気が抜けたお米は、芯まで吸水されます。

従来IH保温釜
当社'06年モデル RC-10MG

うるおい仕込み

芯までしっかり吸水。お米全体がうるおう。

真空ポンプ搭載

真空ポンプによる減圧効果が、お米の吸水に応用できることに注目。東芝独自の真空ポンプを搭載しました。炊飯の過程で重要とされる吸水はもちろん、保温にもその効果を発揮します。

圧力を細かくコントロール 東芝独自 圧力剛熱 はりつや炊き

一粒一粒がふっくら。 ごちそうになる炊き上がり。

吸水したお米の表面は、傷つきやすくデリケート。その繊細なお米の表面を傷つけることなく、バランスよく圧力をコントロールすることで、理想とするハリとツヤを持つごはんに炊き上がります。


**圧力剛熱
はりつや炊き**

圧力加熱で芯まで熱が届くから炊きムラを抑えて、炊きたてはもちろん、冷めてもおいしくいただけます。

従来IH保温釜
当社'06年モデル RC-10MG

はりつや炊き

ハリとツヤに差が出る。理想的なごはん。

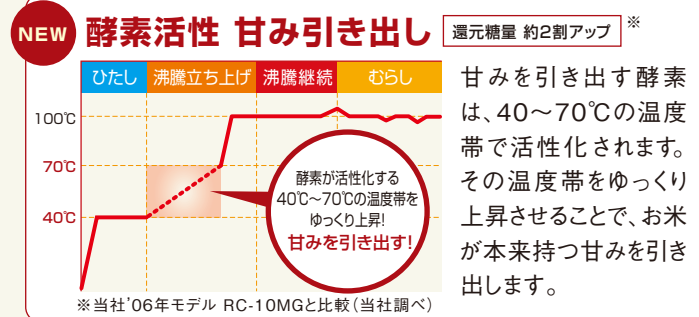

真空で密閉しておいしさを保つ 東芝独自 真空美白保温

おいしさを封じこめて、 40時間保温。

保温になると、釜の中を自動的に真空密閉。空気をシャットアウトすることで、酸化による黄ばみやニオイはもちろん、水分蒸発も抑えることができ、炊き上がりから最大40時間保温できます。


新鮮保温 当社従来IH保温釜※
(24時間経過状態)

ごはんの表面が乾燥して食感にムラがでる。
※当社'06年モデル RC-10MG

真空美白保温
(40時間経過状態)

炊きたてのようなごはんの色とツヤ。

3合炊き上がり後、蓋をしたまま保温を続けた写真です。ごはんの色は保温量・水加減・洗米の仕方・お米などの条件によって変わります。

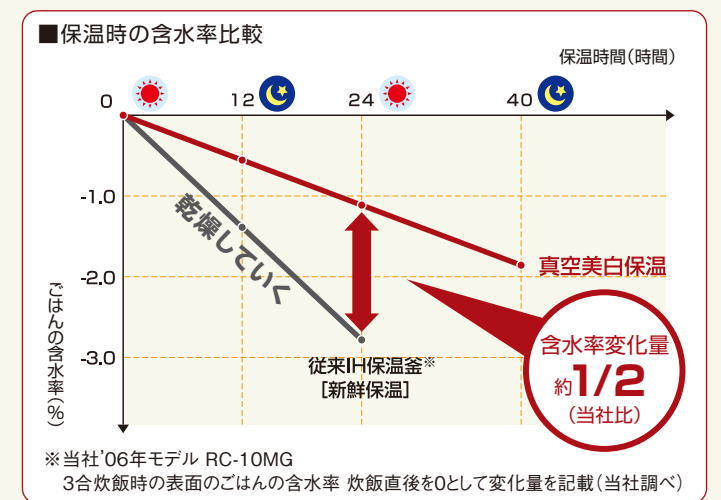

予約炊飯でもふっくら炊き上げる 東芝独自 真空うるおい予約

予約炊飯は通常の炊飯とくらべ、煮崩れやべたつきが起こりやすいと言われています。これはお米を長時間水に浸すことによる「浸し過ぎ」が原因。真空うるおい予約は、お米を真空で引き締めて、いつもと同じようにふっくら炊き上げます。



手軽にできるヘルシーメニュー

健康こだわりメニュー



食物繊維が豊富な発芽玄米や雑穀米などがおいしく炊ける専用コース。

- | | |
|-----|------|
| 玄米 | 発芽玄米 |
| 雑穀米 | 玄米粥 |
| おかゆ | |

健康豆ごはん



栄養豊富な黒豆や小豆などを使った豆ごはんを、おいしく炊き上げます。


- | | |
|-------|-----------|
| 黒豆ごはん | グリーンピースご飯 |
| 赤飯 | |



NEW 全面ディンプル 鍛造ダイヤモンド銀釜

IHの剛熱が芯まで届くから、
おいしさふくらむ。

高い熱伝導率を誇るダイヤモンドと銀を内釜にコーティング。IHならではの剛熱を、底面厚さ5mmの厚釜で逃がさず伝え、一気に加熱。また、先人の知恵に習い、羽釜をお手本とした60°の丸底は、お米が舞うような激しい熱対流を実現。炊きムラを抑え、芯まで熱が行きわたったお米は、ふっくら炊き上がります。

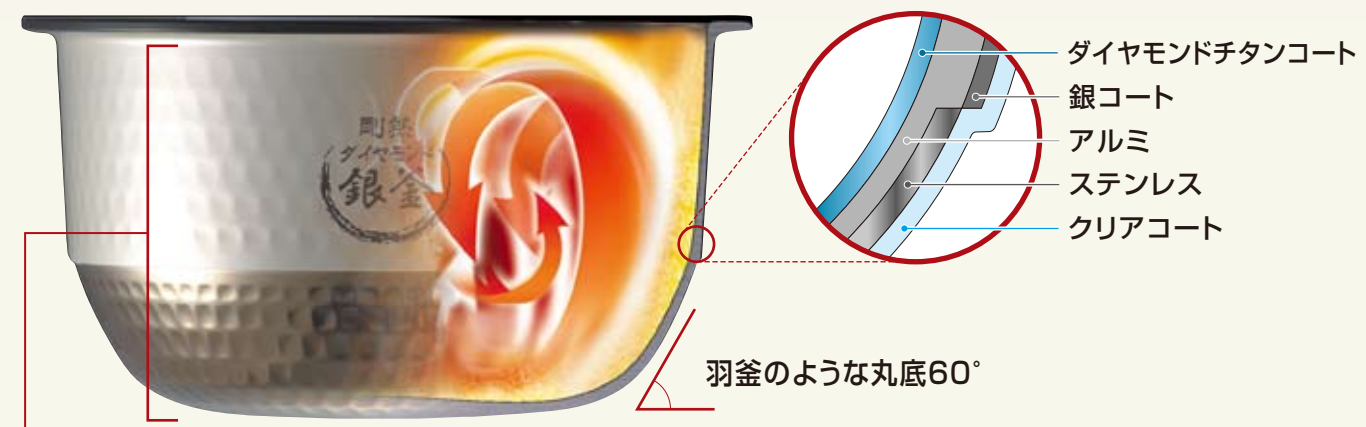

全面ディンプル


IHの剛熱を効率よく伝えるために内釜外面全体にディンプル加工を施し、表面積が約1.2倍となりました。
(当社'08年モデル RC-10VWB)



内釜で洗米してもはがれにくいコーティングを実現！

保証期間内に内側のコーティングがはがれた場合は新品とお取替えいたします。
(取扱説明書の記載事項にそわない使い方をした場合は対象外となります)

■素材別熱伝導率比較

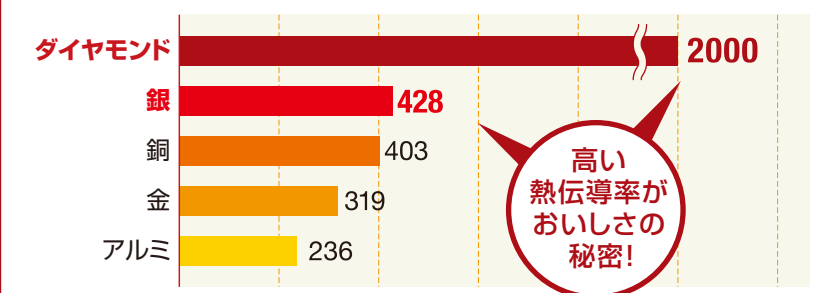

理科年表2006年度版(国立天文台編)、岩波理化学辞典第5版より (単位: W・m⁻¹・K⁻¹)

使いやすさにこだわると、デザインはシンプルに。



NEW 蓋パネルコンパクトデザイン

操作パネルを上蓋にコンパクトに集約。見やすく押しやすくなったことで、使いやすさも向上しました。



NEW ステンレスクリーンフレーム

フレームはお手入れしやすいステンレスを採用。汚れがつきにくく、簡単なお手入れで清潔な状態を保てます。




NEW 炊き上がり時間表示

炊飯をセットすると同時に、明るく見やすくなった液晶で炊き上がりまでの時間を表示します。



クリーンコートボディ

汚れがつきにくいクリーンコートと凸凹の少ないフォルムでお手入れが簡単。

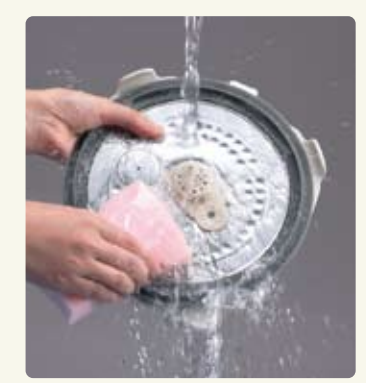

着脱丸洗い内蓋

着脱式で簡単に取り外せるから、まるごと洗って清潔に保てます。



着脱丸洗い蒸気口



※このページは真空圧力IHタイプRC-VXCの機能を中心に説明しています。詳しくは仕様表をご覧ください。*料理の画像はイメージです。



東芝 IH保温釜
真空圧力炊き

真空圧力IHタイプ

真空でお米がうるおう。圧力ではりがうまれる。

NEW



(N)シャンパンゴールド

RC-10VXC (N)

オープン価格*

1.0L炊き／約0.5～5.5合

目標年度 2008年度	省エネ基準達成率102% 年間消費電力量96.4kWh／年
----------------	----------------------------------

RC-18VXC (N)

オープン価格*

1.8L炊き／約1合～1升

目標年度 2008年度	省エネ基準達成率102% 年間消費電力量147.0kWh／年
----------------	-----------------------------------

真空吸水 うるおい仕込み

圧力剛熱 はりつや炊き

真空美白保温 (白米40時間)

真空うるおい予約

酵素活性 甘み引き出し

鍛造 ダイヤモンド銀釜



内釜 ダイヤモンドチタンコート

元祖 内釜3年保証

5mm^{※2}

- 銀コート
- ダイヤモンドチタンコート
- 全面ディンプル

- ◆DSIインバーター
- ◆つゆとばし保温ダブルヒーター
- ◆バックカラー液晶(オレンジ)
- ◆蓋パネルコンパクトデザイン
- ◆クリーンコートボディ

- ◆IH高火力1100-1300W(1.0/1.8L)
- ◆お好み炊き分け5段階(白米・無洗米)
- ◆炊き上がり時間表示
- ◆ステンレスクリーンフレーム
- ◆着脱丸洗い内蓋&蒸気口

炊飯コース 白米・無洗米・炊込み・早炊き・玄米・発芽玄米・おかゆ・玄米粥・雑穀米

ふたつの真空ポンプを搭載して、
さらにおいしさにこだわりぬいた上位モデル

NEW



(W)パールホワイト

RC-10VGC (W)

オープン価格*

1.0L炊き／約0.5～5.5合

目標年度 2008年度	省エネ基準達成率100% 年間消費電力量92.8kWh／年
----------------	----------------------------------

RC-18VGC (W)

オープン価格*

1.8L炊き／約1合～1升

目標年度 2008年度	省エネ基準達成率100% 年間消費電力量143.6kWh／年
----------------	-----------------------------------

鍛造 ダイヤモンド銀釜



内釜 ダイヤモンドチタンコート

元祖 内釜5年保証

5mm^{※3}

- 銀コート
- ダイヤモンドチタンコート
- 発熱体ディンプル
- 釜底WAVE

- ◆DSPインバーター
- ◆IH高火力1250-1400W(1.0/1.8L)
- ◆つゆとばし保温ダブルヒーター
- ◆お好み炊き分け5段階(白米・無洗米)
- ◆調理コース
- ◆専用蒸し台付き
- ◆バックライト液晶(ホワイト)
- ◆炊き上がり時間表示
- ◆クリーンコートボディ
- ◆着脱丸洗い内蓋&蒸気口

炊飯コース 白米・無洗米・炊込み・早炊き・玄米・発芽玄米・おかゆ・玄米粥・雑穀米

真空吸水 うるおい仕込み

好評の真空ポンプをふたつ搭載。吸水の妨げとなるお米表面のα化を抑え、芯まで吸水させることができます。



圧力剛熱 はりつや炊き

浸透吸水したお米は、圧力の高温沸騰でお米の芯まで一気に加熱。早炊きや玄米には1.4気圧かけて、ハリとツヤのあるごはんに炊き上げます。



真空仕上げ

炊き上がり30分後に釜の中を真空状態にし、余分な蒸気を飛ばします。



真空美白保温 白米40時間
玄米12時間

白米に比べて保温が難しいとされる玄米や雑穀米も、ダブル真空ポンプの働きでおいしく保温。すばやく釜内を真空にすることで、玄米の12時間保温を実現しました。



真空うるおい予約

表面がふやけがちな長時間の予約炊飯も、3時間ごとに釜内を真空にして、お米を引き締めふっくら炊き上げます。



発熱体ディンプル
ダイヤモンド銀釜&釜底WAVE

熱伝導率の高いダイヤモンドと銀を、内釜にコーティング。また、釜底のWAVE加工と発熱体ディンプルで無駄なくお米に熱を伝え、芯までふっくら炊き上げます。



酵素活性 甘み引き出し

内釜5年保証^{※1} 洗米してもはがれにくい内釜コーティングを実現

真空IH
真空炊き

真空の力で、炊きたても保温も冷めてもおいしい。

NEW



(W)パールホワイト

RC-10VZC (W)
オープン価格*
1.0L炊き／約0.5～5.5合

目標年度 2008年度	省エネ基準達成率105% 年間消費電力量95.0kWh／年
----------------	----------------------------------

RC-18VZC (W)
オープン価格*
1.8L炊き／約1合～1升

目標年度 2008年度	省エネ基準達成率105% 年間消費電力量143.7kWh／年
----------------	-----------------------------------

東芝 IH 保温釜
真空炊き

真空吸水 うるおい仕込み

真空美白保温 (白米40時間)

真空うるおい予約

酵素活性 甘み引き出し



- ◇DSIインバーター
- ◇つゆとばし保温ダブルヒーター
- ◇バックカラー液晶(オレンジ)
- ◇蓋パネルコンパクトデザイン
- ◇着脱丸洗い内蓋&蒸気口
- ◇IH高火力1100・1300W(1.0/1.8L)
- ◇お好み炊き分け4段階(白米・無洗米)
- ◇炊き上がり時間表示
- ◇ステンレスクリーンフレーム

炊飯コース 白米・無洗米・炊込み・早炊き・玄米・おかゆ・発芽玄米・雑穀米

圧力IH
圧力
仕込み

圧力とダイヤモンド銅コート釜で、甘みをしっかり引き出す。



(N)シャンパンゴールド

RC-10RY (N)
オープン価格*
1.0L炊き／約0.5～5.5合

目標年度 2008年度	省エネ基準達成率102% 年間消費電力量95.6kWh／年
----------------	----------------------------------

RC-18RY (N)
オープン価格*
1.8L炊き／約1合～1升

目標年度 2008年度	省エネ基準達成率102% 年間消費電力量148.1kWh／年
----------------	-----------------------------------

東芝 IH 保温釜
圧力仕込み

水温に合わせて浸しをコントロール
年中びったり浸し

圧力剛熱 はりつや炊き

予約炊飯でもごはんがふっくら
ふっくら予約炊き

酵素活性 甘み引き出し



熱伝導に優れたダイヤモンドと銅をコーティング。さらに全面にディンプル加工を採用し、IHの強火を釜内に伝えます。羽釜のような丸底から激しい熱対流を発生。お米の一粒一粒へ熱を伝え、ふっくらとツヤのあるごはんに炊き上げます。

- ◇DSIインバーター
- ◇つゆとばし保温ダブルヒーター
- ◇バックカラー液晶(オレンジ)
- ◇蓋パネルコンパクトデザイン
- ◇着脱丸洗い内蓋&蒸気口
- ◇IH高火力1100・1300W(1.0/1.8L)
- ◇お好み炊き分け4段階(白米・無洗米)
- ◇炊き上がり時間表示
- ◇ステンレスクリーンフレーム

炊飯コース 白米・無洗米・炊込み・早炊き・玄米・発芽玄米・おかゆ・雑穀米

IH
ベーシック
タイプ

IHの高火力と厚釜で、一粒一粒しっかりおいしい。




(S)シルバー

RC-10RH (S)
オープン価格*
1.0L炊き／約0.5～5.5合

目標年度 2008年度	省エネ基準達成率100% 年間消費電力量94.2kWh／年
----------------	----------------------------------

RC-18RH (S)
オープン価格*
1.8L炊き／約1合～1升

目標年度 2008年度	省エネ基準達成率100% 年間消費電力量144kWh／年
----------------	---------------------------------

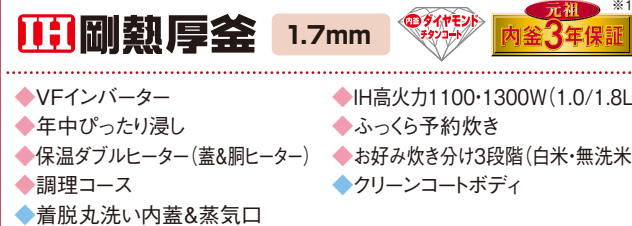

- ◇VFインバーター
- ◇年中びったり浸し
- ◇保温ダブルヒーター(蓋&胴ヒーター)
- ◇調理コース
- ◇着脱丸洗い内蓋&蒸気口
- ◇IH高火力1100・1300W(1.0/1.8L)
- ◇ふっくら予約炊き
- ◇お好み炊き分け3段階(白米・無洗米)
- ◇クリーンコートボディ

炊飯コース 白米・無洗米・炊込み・早炊き・玄米・発芽玄米・おかゆ




(WT)ピュアホワイト

RC-10RF (WT)
オープン価格*
1.0L炊き／約0.5～5.5合

目標年度 2008年度	省エネ基準達成率100% 年間消費電力量97.0kWh／年
----------------	----------------------------------

RC-18RF (WT)
オープン価格*
1.8L炊き／約1合～1升

目標年度 2008年度	省エネ基準達成率100% 年間消費電力量147kWh／年
----------------	---------------------------------

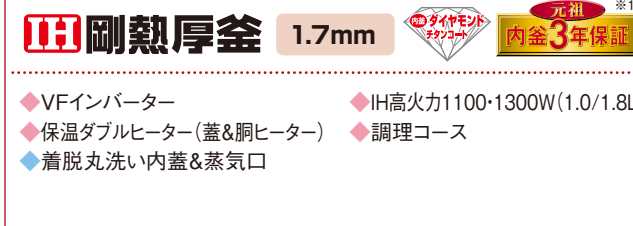

- ◇VFインバーター
- ◇保温ダブルヒーター(蓋&胴ヒーター)
- ◇着脱丸洗い内蓋&蒸気口
- ◇IH高火力1100・1300W(1.0/1.8L)
- ◇調理コース

炊飯コース 白米・無洗米・炊込み・早炊き・玄米・発芽玄米・おかゆ

マイコン
ベーシック
タイプ

羽釜のような厚釜で、おいしく炊き上げる。



(WT)ピュアホワイト

RC-10PMD (WT)
オープン価格*
1.0L炊き／約1～5.5合

目標年度 2008年度	省エネ基準達成率100% 年間消費電力量88.0kWh／年
----------------	----------------------------------

RC-18PMD (WT)
オープン価格*
1.8L炊き／約2合～1升

目標年度 2008年度	省エネ基準達成率100% 年間消費電力量141kWh／年
----------------	---------------------------------



- ◇保温ダブルヒーター(蓋&胴ヒーター)
- ◇専用蒸し器付き
- ◇着脱丸洗い内蓋&蒸気口
- ◇調理コース
- ◇バックカラー液晶(オレンジ)

炊飯コース 白米・無洗米(発芽玄米)・早炊き・おかゆ

NEW




(N)シャンパンゴールド

RC-10DE (N)
オープン価格*
1.0L炊き／約1～5.5合

目標年度 2008年度	省エネ基準達成率100% 年間消費電力量89.6kWh／年
----------------	----------------------------------

RC-18DE (N)
オープン価格*
1.8L炊き／約2合～1升

目標年度 2008年度	省エネ基準達成率100% 年間消費電力量137kWh／年
----------------	---------------------------------

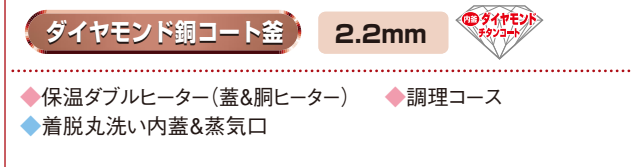

- ◇保温ダブルヒーター(蓋&胴ヒーター)
- ◇着脱丸洗い内蓋&蒸気口
- ◇調理コース

炊飯コース 白米・無洗米&発芽玄米・早炊き・おかゆ

●保温釜仕様一覧表

		真空圧力IH保温釜				真空IH保温釜		圧力IH保温釜		IH保温釜				マイコン保温釜			
形 名		 (W)パールホワイト		 (N)シャンパンゴールド		 (W)パールホワイト		 (N)シャンパンゴールド		 (S)シルバー		 (WT)ピュアホワイト		 (WT)ピュアホワイト		 (N)シャンパンゴールド	
最大炊飯容量		RC-10VGCRC-18VGC		RC-10VXCRC-18VXC		RC-10VZCRC-18VZC		RC-10RYRC-18RY		RC-10RPHRC-18RPH		RC-10RPHRC-18RPH		RC-10RPHRC-18RPH		RC-10RPHRC-18RPH	
種類		ジャー炊飯器(保温機能付き)		ジャー炊飯器(保温機能付き)		ジャー炊飯器(保温機能付き)		ジャー炊飯器(保温機能付き)		ジャー炊飯器(保温機能付き)		ジャー炊飯器(保温機能付き)		ジャー炊飯器(保温機能付き)		ジャー炊飯器(保温機能付き)	
おいしさ機能	方式	ダブル真空圧力IH		真空圧力IH		真空IH		圧力IH		IH		IH		マイコン(ヒーター)		マイコン(ヒーター)	
	気圧コントロール	0.55～1.4気圧		0.6～1.05気圧		0.6～1.0気圧		1.0～1.05気圧		—		—		—		—	
	制御方式	DSPインバーター (気圧可変コントロール)		DSIインバーター (気圧可変コントロール)		DSIインバーター (気圧可変コントロール)		DSIインバーター (圧力可変コントロール)		VFインバーター		VFインバーター		—		—	
	内 釜	剛熱で包み込む 鍛造 ダイヤモンド銀釜 5mm 丸底60° 銀コート ダイヤモンド 釜底 WAVE加工 発熱体 ディンプル加工		剛熱で包み込む 鍛造 ダイヤモンド銀釜 5mm 丸底60° 銀コート ダイヤモンド 全面 ディンプル加工		剛熱で包み込む 鍛造 ダイヤモンド銀釜 5mm 丸底60° 銀コート ダイヤモンド 全面 ディンプル加工		剛熱 鍛造 ダイヤモンド銅コート釜 5mm 丸底60° 銅コート ダイヤモンド 全面 ディンプル加工		剛熱厚釜 1.7mm ダイヤモンド		剛熱厚釜 1.7mm ダイヤモンド		本かまど厚釜 4mm 銅コート ダイヤモンド		ダイヤモンド銅コート釜 2.2mm 銅コート ダイヤモンド	
	内釜保証	元祖 内釜5年保証		元祖 内釜3年保証		元祖 内釜3年保証		元祖 内釜3年保証		元祖 内釜3年保証		元祖 内釜3年保証		—		—	
	浸し	真空吸水 うるおい仕込み		真空吸水 うるおい仕込み		真空吸水 うるおい仕込み		年中ぴったり浸し		年中ぴったり浸し		●		●		●	
	加熱	圧力剛熱 はりつや炊き		圧力剛熱 はりつや炊き		●		圧力剛熱 はりつや炊き		●		●		●		●	
	炊飯仕上げ	真空仕上げ		—		—		—		—		—		—		—	
	予約	真空うるおい予約		真空うるおい予約		真空うるおい予約		ふっくら予約炊き		ふっくら予約炊き		●		●		●	
	メニュー	内蓋ディンプル加工	●		●		●		●		●(遠赤ブラックコート)		●		●		●
蒸気口		大型蒸気口		大型蒸気口		調圧蒸気口		大型蒸気口		●		●		●		●	
保温		保温機能(白米最大保温時間)		真空美白保温(40)／玄米保温(12)		真空美白保温(40)		新鮮保温(24)		新鮮保温(24)		新鮮保温(24)		●(12)		●(12)	
炊飯コース		白米、無洗米、炊込み、早炊き、玄米、発芽玄米、おかゆ、玄米粥、雑穀米		白米、無洗米、炊込み、早炊き、玄米、発芽玄米、おかゆ、玄米粥、雑穀米		白米、無洗米、炊込み、早炊き、玄米、発芽玄米、おかゆ、雑穀米		白米、無洗米、炊込み、早炊き、玄米、発芽玄米、おかゆ、雑穀米		白米、無洗米、炊込み、早炊き、玄米、発芽玄米、おかゆ		白米、無洗米、炊込み、早炊き、玄米、発芽玄米、おかゆ		白米、無洗米(発芽玄米)、早炊き、おかゆ		白米、無洗米&発芽玄米、早炊き、おかゆ	
使いやすさ	炊き分け(白米・無洗米)	お好み炊き分け5段階		お好み炊き分け5段階		お好み炊き分け5段階		お好み炊き分け4段階		お好み炊き分け3段階		—		—		—	
	健康豆ごはん	●		●		●		●		—		—		—		—	
	調理コース	パン発酵、焼き、温泉卵、豆腐、蒸し(専用蒸し台付き)		—		—		—		パン発酵、焼き、温泉卵、豆腐		パン発酵、焼き、温泉卵、豆腐		パン発酵、焼き、温泉卵、豆腐、蒸し(専用蒸し器付き)		パン発酵、焼き、温泉卵、豆腐	
	液晶表示	バックライト(ホワイト)		バックカラー(オレンジ)		バックカラー(オレンジ)		バックカラー(オレンジ)		●		●		バックカラー(オレンジ)		●	
	保温経過時間表示	●		●		●		●		●		●		●		●	
清潔	予約メモリー数	2		2		2		2		2		2		2		2	
	操作パネル点字対応	●		●		●		●		●		●		—		●	
	内蓋ステンレス	●		●		●		●		—		—		—		—	
	着脱丸洗い内蓋	●		●		●		●		●		●		●		●	
	着脱丸洗い蒸気口	●		●		●		●		●		●		●		●	
消費電力(W)	クリーンコートボディ	●		●		—		—		●		—		—		—	
	ステンレスクリーンフレーム	—		●		●		●		—		—		—		—	
	年間消費電力量※	92.8kWh/年 区分:B		143.6kWh/年 区分:D		96.4kWh/年 区分:B		147.0kWh/年 区分:D		95.0kWh/年 区分:B		143.7kWh/年 区分:D		95.6kWh/年 区分:B		148.1kWh/年 区分:D	
本体質量(kg)	外形寸法:幅×奥行×高さ(mm)	270×374×239		301×401×270		274×333×231		305×364×269		274×333×224		305×364×262		267×345×200		297×378×231	
	年間消費電力量※	13.5		22.0		14.5		20.9		13.4		19.9		14.9		21.5	
	1時間当たりの炊飯時消費電力量(Wh)※	197		247		205		266		202		266		186		236	
年間消費電力量※	1時間当たりの保温時消費電力量(Wh)※	13.5		22.0		14.5		20.9		13.4		19.9		14.9		21.5	
	年間消費電力量※	92.8kWh/年 区分:B		143.6kWh/年 区分:D		96.4kWh/年 区分:B		147.0kWh/年 区分:D		95.0kWh/年 区分:B		143.7kWh/年 区分:D		95.6kWh/年 区分:B		148.1kWh/年 区分:D	
	外形寸法:幅×奥行×高さ(mm)	270×374×239		301×401×270		274×333×231		305×364×269		274×333×224		305×364×262		267×345×200		297×378×231	
本体質量(kg)	年間消費電力量※	13.5		22.0		14.5		20.9		13.4		19.9		14.9		21.5	
	1時間当たりの炊飯時消費電力量(Wh)※	197		247		205		266		202		266		186		236	
	1時間当たりの保温時消費電力量(Wh)※	13.5		22.0		14.5		20.9		13.4		19.9		14.9		21.5	
年間消費電力量※	年間消費電力量※	92.8kWh/年 区分:B		143.6kWh/年 区分:D		96.4kWh/年 区分:B		147.0kWh/年 区分:D		95.0kWh/年 区分:B		143.7kWh/年 区分:D		95.6kWh/年 区分:B		148.1kWh/年 区分:D	
	外形寸法:幅×奥行×高さ(mm)	270×374×239		301×401×270		274×333×231		305×364×269		274×333×224		305×364×262		267×345×200		297×378×231	
	本体質量(kg)	約6.5		約7.7		約5.5		約6.9		約5.2		約6.5		約4.9		約6.1	



省エネ性マーク このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にして下さい。〔省エネ基準達成率〕は、省エネ法に定められた2008年度基準に対する達成率を示しています。%の数値が大きほど省エネ性が優れています。

<制御方式の特長>
【DSPインバーター】(DSP=digital signal processor)パソコン並の32ビット(当社従来機種は8ビット)のマイコンを持つDSPインバーターは従来の約280倍の演算スピードで、火力・圧力をコントロール。【DSIインバーター】(DSI=digital signal inverter)火力や圧力をきめ細かくコントロール。【VFインバーター】(VF=voltage feedback)電源電圧の変動を検知して火力をコントロール。

<共通機能>●自動保温●予約(炊き上がり時刻)●くっきり水位線
【IH】磁力線によって内釜そのものを発熱させ、強い火力で炊きあげます。【着脱丸洗い蒸気口】蒸気口が取り外せて丸洗いができます。【内蓋ディンプル加工】内蓋に熱効率の高いディンプル加工を採用しています。【予約】炊き上がり時刻で設定。【予約メモリー】1度セットした予約時刻を記憶します。2メモリーは朝食、夕食など2つ記憶します。【炊きわけ】お好みに応じて炊き上がりが選べます。【内釜5年保証】
【内釜3年保証】保証期間内に内側のコーティングがはがれた場合は新品とお取替え致します。(取扱説明書の記載事項にそわない使い方をした場合は対象外となります)

※ 省エネ法・特定機器「ジャー炊飯器」測定方法による数値です。(区分名も同法に基づく炊飯方式、最大炊飯容量によります)



IHならではの高火力で、ふっくら炊き上げる。



RC-6PGS (S)

オープン価格*
0.63L炊き／約0.5～3.5合

目標年度 2008年度	省エネ基準達成率100% 年間消費電力量53.0kWh／年
----------------	----------------------------------



(SS)シャイニングシルバー

RC-6PX (SS)

オープン価格*
0.63L炊き／約0.5～3.5合

目標年度 2008年度	省エネ基準達成率100% 年間消費電力量53.8kWh／年
----------------	----------------------------------



(WT)ピュアホワイト

RC-5PX (WT)

オープン価格*
0.54L炊き／約0.5～3合

目標年度 2008年度	省エネ基準達成率100% 年間消費電力量55.7kWh／年
----------------	----------------------------------

高温沸騰で
ふっくら！

一品削り出し厚釜 謹製鍛造

剛熱リング
60°
5mm
釜底WAVE

ダイヤモンド銀釜

内側には
ダイヤモンドチタンコート

外側には 銀コート

鍛造厚釜を、
理想の形に削り出し！

水温に合わせて浸しをコントロール
年中ぴったり浸し

予約炊飯でもごはんがふっくら
ふっくら予約炊き

IH

一品削り出し厚釜
謹製鍛造

5mm^{※1}
●釜底WAVE加工
●発熱体ディンプル

※2
元祖
内釜5年保証

ダイヤモンド銀釜

◆VFインバーター
◆調理コース
◆クリーンコートボディ

◆つゆ防止蓋ヒーター
◆バックカラー液晶(オレンジ)
◆着脱丸洗い内蓋&蒸気口

炊飯コース 白米・無洗米・炊込み・早炊き・玄米・発芽玄米・玄米粥・雑穀米・おかゆ

水温に合わせて浸しをコントロール
年中ぴったり浸し

予約炊飯でもごはんがふっくら
ふっくら予約炊き

IH 鍛造厚釜

5mm^{※3}
●釜底WAVE加工

※2
元祖
内釜3年保証

◆VFインバーター
◆調理コース
◆クリーンコートボディ

◆つゆ防止蓋ヒーター
◆バックカラー液晶(オレンジ)
◆着脱丸洗い内蓋&蒸気口

炊飯コース 白米・無洗米・炊込み・早炊き・玄米・発芽玄米・玄米粥・雑穀米・おかゆ

IH 鍛造厚釜

5mm^{※3}
●釜底WAVE加工

※2
元祖
内釜3年保証

◆VFインバーター
◆調理コース
◆着脱丸洗い蒸気口

◆つゆ防止蓋ヒーター
◆バックカラー液晶(オレンジ)

炊飯コース 白米&炊込み・無洗米&発芽玄米・早炊き・おかゆ



使いやすいシンプル&コンパクトボディ。



RC-5PS (WT) (K) (T)

オープン価格*
0.54L炊き／約0.5～3合

目標年度 2008年度	省エネ基準達成率100% 年間消費電力量42.5kWh／年
----------------	----------------------------------

本かまど厚釜 4mm

◆つゆ防止蓋ヒーター
◆調理コース
◆バックカラー液晶(グリーン)
◆着脱丸洗い内蓋&蒸気口

炊飯コース 白米&炊込み・無洗米&発芽玄米・早炊き・おかゆ



RC-5PV (WT)

オープン価格*
0.54L炊き／約0.5～3合

目標年度 2008年度	省エネ基準達成率100% 年間消費電力量41.9kWh／年
----------------	----------------------------------

本かまど厚釜 2.2mm

◆つゆ防止蓋ヒーター
◆調理コース
◆バックカラー液晶(グリーン)
◆着脱丸洗い内蓋&蒸気口

炊飯コース 白米&炊込み・無洗米&発芽玄米・早炊き・おかゆ

●保温釜仕様一覧表

	IH保温釜(小容量タイプ)			マイコン保温釜(小容量タイプ)	
形名	(S)シルバー	(SS)シャイニングシルバー	(WT)ピュアホワイト	(WT)ピュアホワイト (K)ブラック (T)ブラウン	(WT)ピュアホワイト
最大炊飯容量	RC-6PGS 0.63L	RC-6PX 0.63L	RC-5PX 0.54L	RC-5PS 0.54L	RC-5PV 0.54L
種類	ジャー炊飯器(保温機能付き)	ジャー炊飯器(保温機能付き)	ジャー炊飯器(保温機能付き)	ジャー炊飯器(保温機能付き)	ジャー炊飯器(保温機能付き)
おいしさ機能	方式	IH	IH	IH	マイコン(ヒーター)
	制御方式	VFインバーター	VFインバーター	VFインバーター	—
	内釜	一品削り出し厚釜 謹製鍛造 5mm 丸底60° 銀コート 釜底WAVE加工	鍛造厚釜 5mm 丸底60° 釜底WAVE加工	鍛造厚釜 5mm 丸底60°	本かまど厚釜 4mm 本かまど厚釜 2.2mm
	内釜保証※2	元祖 内釜5年保証	元祖 内釜3年保証	元祖 内釜3年保証	—
	浸し	年中ぴったり浸し	年中ぴったり浸し	●	●
	予約	ふっくら予約炊き	ふっくら予約炊き	●	●
	内蓋ディンプル加工	●	●	●	●
	蒸気口	●	●	●	●
	保温 機能(白米最大保温時間)	新鮮保温(24)	新鮮保温(24)	●(12)	●(12)
	炊飯コース	白米、無洗米、炊込み、早炊き、 玄米、発芽玄米、玄米粥、雑穀米、おかゆ	白米、無洗米、炊込み、早炊き、 玄米、発芽玄米、玄米粥、雑穀米、おかゆ	白米&炊込み、無洗米&発芽玄米、 早炊き、おかゆ	白米&炊込み、無洗米&発芽玄米、 早炊き、おかゆ
	炊き分け(白米・無洗米)	お好み炊き分け2段階	お好み炊き分け2段階	—	—
	調理コース	パン発酵、焼き、温泉卵、豆腐、ヨーグルト	パン発酵、焼き、温泉卵、豆腐、ヨーグルト	パン発酵、焼き、温泉卵、豆腐	パン発酵、焼き、温泉卵、豆腐
	液晶表示	バックカラー(オレンジ)	バックカラー(オレンジ)	バックカラー(オレンジ)	バックカラー(グリーン)
	保温経過時間表示	●	●	●	●
お手入れ簡単	予約メモリー数	2	2	2	2
	操作パネル点字対応	●	●	—	●
	着脱丸洗い内蓋	●	●	—	●
	着脱丸洗い蒸気口	●	●	●	●
清潔	クリーンコートボディ	●	●	—	—
	消費電力(W)	700	700	500	400
	1回当たりの炊飯時消費電力量(Wh)※4	120	126	126	111
	1時間当たりの保温時消費電力量(Wh)※4	16.8	15.8	17.8	8.30
	年間消費電力量※4	53.0kWh/年 区分:A	53.8kWh/年 区分:A	55.7kWh/年 区分:A	42.5kWh/年 区分:E
	外形寸法:幅×奥行×高さ(mm)	230×315×192	230×315×192	228×250×221	223×269×195
	本体質量(kg)	約3.0	約3.1	約2.6	約3.0

※1 内釜底中央部分の厚さ ※2 保証期間内に内側のコーティングがはがれた場合は新品とお取替いたします。(取扱説明書の記載事項にそわない使い方をした場合は対象外となります) ※3 内釜底面部分の厚さ
※4 省エネ法・特定機器「ジャー炊飯器」測定方法による数値です。(区分名も同法に基づく炊飯方式、最大炊飯容量によります) ※仕様の詳しい説明は11、12ページをご覧ください。